

Tubo Termoretráctil con Adhesivo - Tiras de 1,2 Mtrs

SA47-LA - Pared estándar, contracción 4:1

SA47-LA es un tubo termoretráctil libre de halógenos, de poliolefina semi-rígida con un revestimiento interior de adhesivo de fusión. Tiene una excelente resistencia a la tracción y protección contra tirones. El revestimiento adhesivo proporciona una excelente protección contra la humedad. Es ideal para las conexiones eléctricas y empalmes en los automóviles. El tubo es transparente y el adhesivo de fusión en caliente negro. SA47-LA está especialmente diseñado con menos adhesivo para las conexiones de cable.

Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil de poliolefina de pared estándar, flexible
- Excelente resistencia a la tracción y la liberación de tensión
- Proporciona una excelente protección contra la humedad
- El tubo es de color transparente y el adhesivo de fusión, de color negro
- Proporciona un sellado ambiental de piezas complejas
- Libre de halógenos


i El SA47 ha sido desarrollado junto a nuestros «socios» de Automoción para eliminar el riesgo de corrosión en empalmes y terminaciones de cables.

i Disponibilidad de suministro a medida. ¡Contáctenos!



Los Tubos termoretráctiles SA47-LA para aplicaciones sobre conexiones de cable.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	4:1
Temp. Trabajo	-40 °C a +125 °C
Temp. Mín. Contracción	+110 °C
Punto de Fusión	a partir de +110 °C
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-10 % max.
Rigidez Dieléctrica	>20 kV/mm

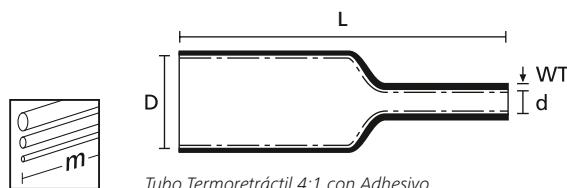

Tubo Termoretráctil 4:1 con Adhesivo

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Color	Herramientas Recom.	Código
SA47-LA 5,75/1,25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Transparente (CL)	30-32	301-10020
SA47-LA 7,5/1,65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Transparente (CL)	30-32	301-10021
SA47-LA 11,0/2,4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Transparente (CL)	30-32	301-10022
SA47-LA 18,3/4,35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Transparente (CL)	30-32	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Transparente (CL)	30-32	301-10024
SA47-LA 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Transparente (CL)	30-32	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Transparente (CL)	30-32	301-10026

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas		
	30 H5002	31 H5004
	32 E4500	
	568	568
	567	

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.