

Gaines thermorétractables 4:1, paroi standard avec adhésif

SA47-LA, transparent, en barre de 1,2 m

SA47-LA (Low Adhesive/Moins d'adhésif) est une gaine semi-rigide, en polyoléfine, sans halogène, dotée d'un profilé intérieur en adhésif thermofusible. Elle se caractérise par une excellente résistance à la traction. Le profilé adhésif offre une très forte protection contre l'humidité. Cette solution est idéale pour les raccordements électriques et les jonctions dans les secteurs industriels et de l'automobile.

La faible quantité d'adhésif de la SA47-LA en fait une solution idéale pour étanchéifier et protéger les bagues de connecteurs.

Principales caractéristiques

- Gaine en Polyoléfine semi-rigide à paroi standard
- Excellent résistance à la traction et aux différentes contraintes
- Protection exceptionnelle contre l'humidité
- Gaine transparente et adhésif thermofusible noir
- Quantité d'adhésif réduit de 50% par rapport à la gaine SA47
- Etanchéité assurée par le scellement des pièces complexes
- Sans halogène

i La gaine SA47 a été développée en collaboration avec nos partenaires industriels afin d'éliminer les risques de corrosion autour des jonctions et des extrémités de câbles.




SA47-LA, gaine thermorétractable, idéale pour les connecteurs de câbles.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	4:1
Températures d'utilisation	De -40 °C à +125 °C
Temp. min. de rétreint	+110 °C
Point de fusion	dès +110 °C
Variation longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	>20 kV/mm



i Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !

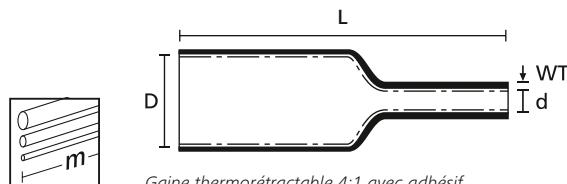

Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
SA47-LA 5,75/1,25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10020
SA47-LA 7,5/1,65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10021
SA47-LA 11,0/2,4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10022
SA47-LA 18,3/4,35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10024
SA47-LA 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10026

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
30 H5002	31 H5004	32 E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.